BADU® Prime Neo VS

Tauchen Sie ein in eine neue Ära der Wasseraufbereitung und Pumpentechnik, in der sich Effizienz und Intelligenz vereinen.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ..... ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite .....ca. 3,2 x 2,6 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU NetLink.
Siehe Seite 136.

Werkstoffe

Pumpengehäuse ..... PP GF 30
Zwischengehäuse ..... PP TV 40
Dichtungsgehäuse ..... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz ..... PA 66 GF 30
Laufrad ..... PP GF 30
Saugsieb .....PP
Deckel ..... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung ..... Kohle/Keramik/NBR
Schrauben ..... Edelstahl
Elastomere ..... NBR/Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU	Prime Neo VS
Saug Sa/Druck Da Rp[2)]		2/1½
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d[4)]		63/63
Leistungsaufnahme P_1/-abgabe P_2 [1)] (kW)	1~ 230 V	0,03-1,40/0,01-1,10
Nennstrom (A)	1~ 230 V	0,50-6,10
Schalldruckpegel Lpa (1m) [dB(A)]		34,4-61,3

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 167.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P_2
219.7203.038	BADU Prime Neo VS	1~ 230 V	1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 156.



< Neue Motorengeneration mit erweiterten Ansteuerungsmöglichkeiten

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0000021507


GS geprüfte Sicherheit
Beantragt

BADU GREEN


D, A, R

28 m³/h

Kennlinie

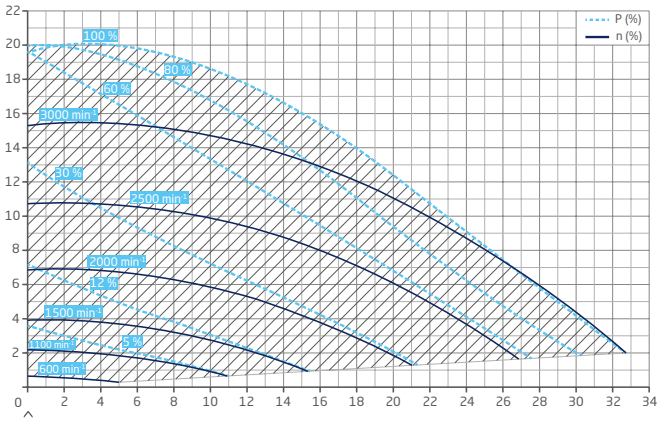

Maße

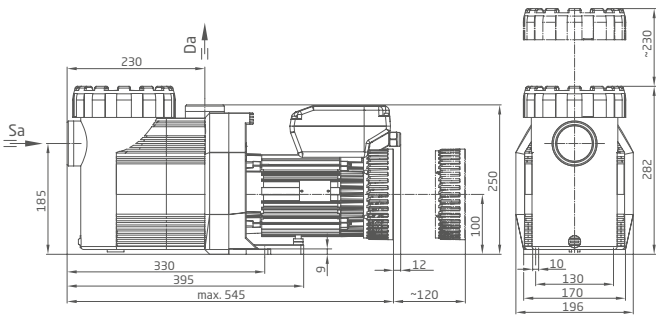

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de