
Heating Curve Of Mr.Green


		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC080	Heating capacity (kW)	27	7,5	5,8	3,8	1,2
		20	6,1	4,7	3,1	1,0
		15	5,3	4,1	2,7	0,8
		12	4,9	3,8	2,5	
		7	4,4	3,4	2,2	
		2	4,0	3,1		
		-5	3,4	2,7		

remark: water temperature 26℃

		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC080	C.O.P.	27	5,5	6,5	8,8	13,1
		20	4,5	5,3	6,8	9,2
		15	3,9	4,6	5,8	7,0
		12	3,6	4,3	5,4	
		7	3,4	4,0	5,0	
		2	3,2	3,8		
		-5	2,9	3,4		

remark: water temperature 26℃

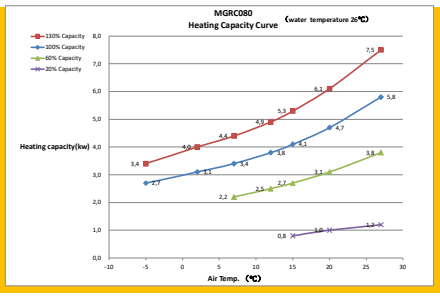

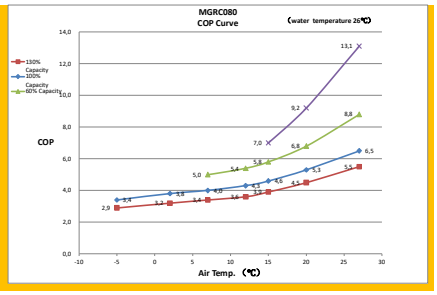



		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC100	Heating capacity (kW)	27	9,5	7,3	4,8	1,5
		20	7,7	6,0	3,9	1,2
		15	6,7	5,2	3,4	1,0
		12	6,2	4,8	3,1	
		7	5,6	4,3	2,8	
		2	5,1	3,9		
		-5	4,4	3,3		

remark: water temperature 26℃

		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC100	C.O.P.	27	5,7	6,8	8,9	13,3
		20	4,5	5,4	7,0	9,3
		15	3,9	4,7	5,9	7,1
		12	3,6	4,4	5,5	
		7	3,4	4,1	5,1	
		2	3,2	3,9		
		-5	2,9	3,5		

remark: water temperature 26℃

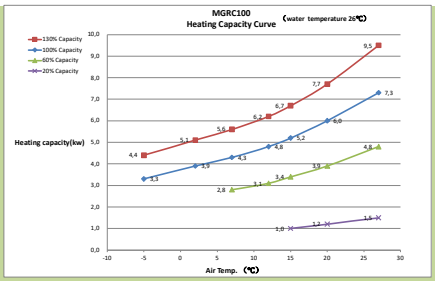

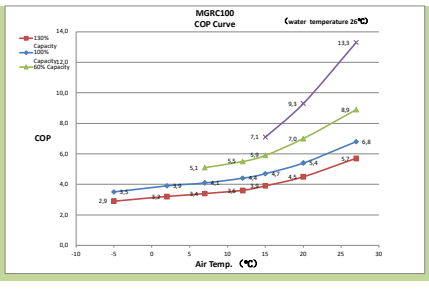



		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC140	Heating capacity (kW)	27	13,5	10,4	6,8	2,1
		20	11,0	8,3	5,5	1,7
		15	9,5	7,3	4,8	1,5
		12	8,7	6,8	4,4	
		7	7,8	6,0	3,9	
		2	7,1	5,5		
		-5	6,1	4,8		

remark: water temperature 26℃

		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC140	C.O.P.	27	5,5	6,6	9,0	13,5
		20	4,4	5,3	7,0	9,4
		15	3,9	4,6	5,9	7,2
		12	3,6	4,4	5,6	
		7	3,4	4,1	5,3	
		2	3,2	3,8		
		-5	2,9	3,4		

remark: water temperature 26℃

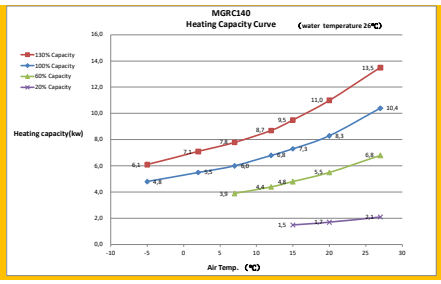

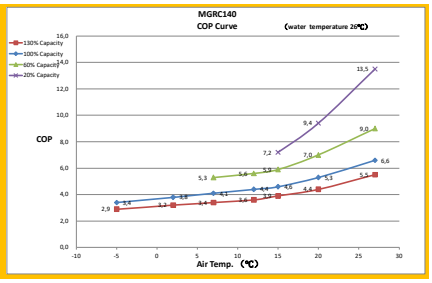



		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC180	Heating capacity (kW)	27	18,0	13,8	9,0	2,8
		20	14,4	11,1	7,3	2,2
		15	12,5	9,6	6,3	1,9
		12	11,6	8,9	5,9	
		7	10,3	8,0	5,2	
		2	9,3	7,1		
		-5	8,0	6,2		

remark: water temperature 26℃

		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC180	C.O.P.	27	5,8	6,9	9,7	16,0
		20	4,6	5,6	7,5	10,8
		15	4,1	4,9	6,3	7,5
		12	3,9	4,6	5,9	
		7	3,6	4,2	5,4	
		2	3,4	4,0		
		-5	3,0	3,6		

remark: water temperature 26℃

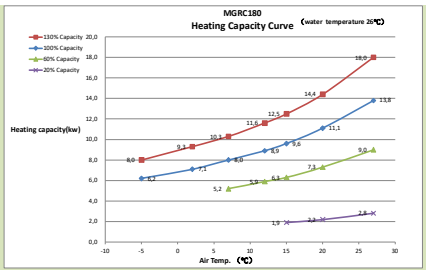

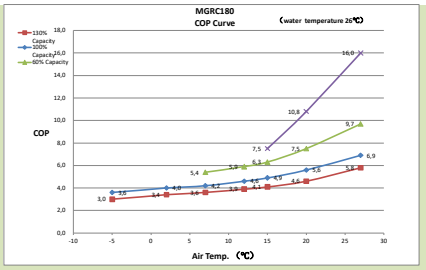

		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC210	Heating capacity (kW)	27	21,0	16,2	10,5	3,2
		20	17,2	13,1	8,6	2,6
		15	14,7	11,3	7,4	2,3
		12	13,5	10,5	6,8	
		7	12,2	9,5	6,1	
		2	11,0	8,5		
		-5	9,6	7,3		

remark: water temperature 26℃

		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MGRC210	C.O.P.	27	5,6	6,7	9,3	14,6
		20	4,4	5,4	7,0	9,9
		15	3,9	4,7	6,0	7,3
		12	3,7	4,4	5,6	
		7	3,4	4,1	5,2	
		2	3,2	3,9		
		-5	2,9	3,5		

remark: water temperature 26℃

